工場設備用

LED LIGHTING

省エネ&エコロジー

環境　　CO2削減

コスト　　消費電力削減

省電力　設備の省電力化　ISO対策
従来の白熱球比較　　40%～60%削減

長寿命　交換コスト削減　高所交換時の危険性削減
従来照明と比べ、長寿命

耐振動性　設備等の振動への対応

コンパクト　機械設備内等狭所に最適

パテント　世界LEDパテントの準拠

Fluorescent Light Type



※ラピッド・インバータは使用できません


FL-22W ・TF-240CL33 ・FL-11W
LED 22W G13／46.6W R17D／11W G13
色温度 5000～6000k 入力電圧 100V
照度 403/531/360lux(1m) 全光束 1860/4340/837lm

Canopy Light Type



CP060S/CP090S
LED 60W/90S
色温度 6000k 入力電圧 100V
全光束 3360lm/6480lm

View Light Type

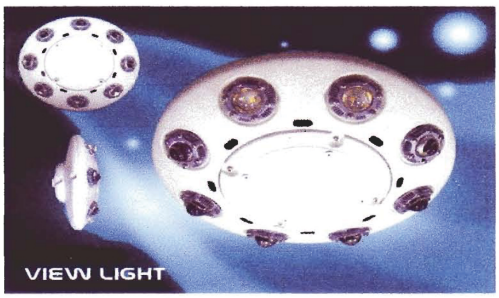


VW080S/VW120S
LED 80W/120W
色温度 6000k 入力電圧 100V
全光束 6480lm/7840lm

Indoor/Park/Secuurity Light Type




PK020C/PK030C
LED 19W/27W E26/E39
色温度 6000～7000k 入力電圧 200V

Street Light Type

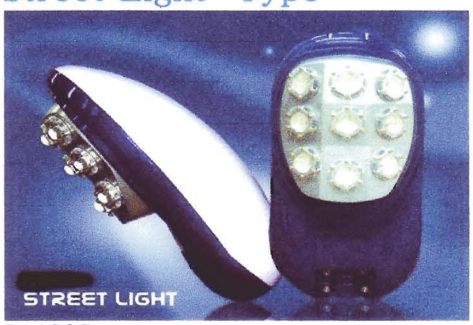

ST130S
LED 130W
色温度 6000k(CW) 入力電圧 100V
全光束 8000lm(CW)

Secuurity Light Type

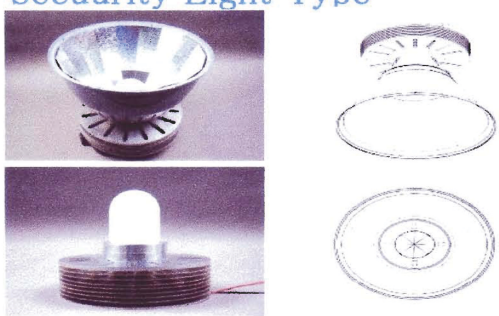

SE050B/SE070B/SE100B
LED 50W/70W/100W 620㎜
色温度 6000k 入力電圧 100V
全光束 4000lm/5600lm/::::